







- Serie IH-A
- M18x1
- -25...+160°C
- Externer Verstärker
- 4-20 mA

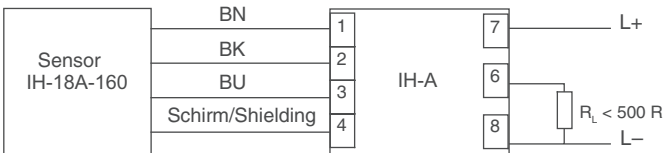

Ausführung	IH-18A-160	IH-A
Abmessungen		
Einbau nicht bündig		
Analogbereich [mm]	0...5	-
Typ	IH-18A-160	IH-A
Betriebsspannung [V]	-	24 DC ± 20%
Stromaufnahme max. [mA]	-	30
Ausgangsstrom [mA]	-	4...20 mA
Linearitätsabweichung [%]	6	0,5
Lastwiderstand RL [Ω]	-	50...500
Umgebungstemperatur [°C]	-25...+160	-20...+60
Temperaturgang max. [%]	10	2
Schutzart [EN 60529]	IP 67	IP 40
Gehäusewerkstoff	1.4571 / PKS	PC
Anschluss	2 m PTFE, 3x0,75 mm ²	Schraubklemmen
Ausgangssignal bei Annäherung einer Eisenplatte ST37	 	
Anschlusschema		
Zubehör	Befestigungsmuttern im Lieferumfang enthalten	