
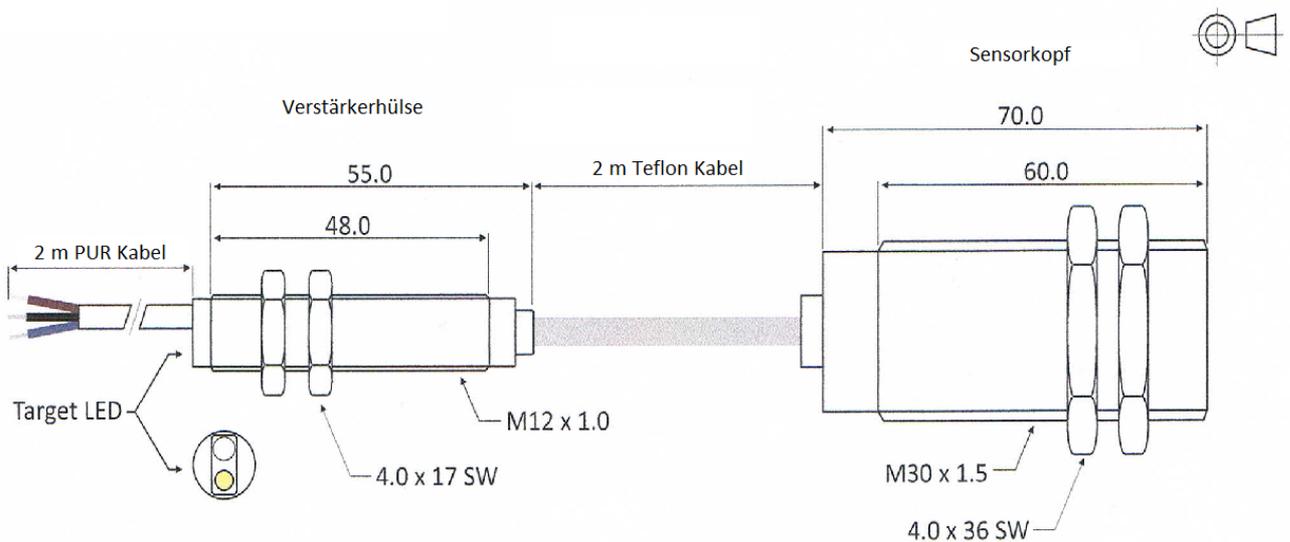


- **Hochtemperaturbereich -40 °C...+230 °C**
- **Externer Verstärker**
- **DC 3-Draht**

**Allgemeine Spezifikationen**

<b>Max. Umgebungstemperatur</b>	-40 °C...+230 °C
<b>Gehäuse</b>	M30
<b>Schaltabstand (SN)</b>	10 mm
<b>Temperaturdrift</b>	≤ ±15%
<b>Einbauart</b>	bündig
<b>Betriebsspannung</b>	10...30 VDC
<b>Ruhestrom</b>	≤ 5 mA
<b>Ausgang</b>	PNP
<b>Ausgangsstrom</b>	250 mA
<b>Schaltfrequenz</b>	≤ 150 Hz
<b>Ausgangsspannung durchgeschaltet</b>	≤ 1.0 VDC
<b>Wiederholgenauigkeit</b>	≤ 5%
<b>Hysterese</b>	≤ ± 3...15%
<b>Überlastschutz</b>	eingebaut
<b>Verpolungsschutz</b>	eingebaut
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>Gehäusematerial</b>	Edelstahl

**Anschlussbelegung**

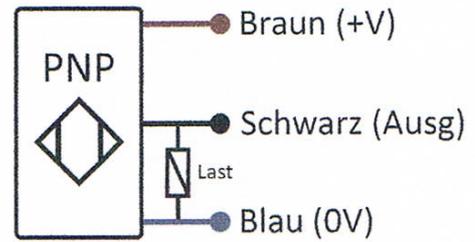

Abmessungen in mm -nicht maßstabgerecht-

Diese Näherungsschalter dürfen nicht in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingebaut oder verwendet werden