


**R-500x35-K**

- konfektionierbar (Zuschnitt, Bohrungen)
- configurable (Cutting, Hole drilling)

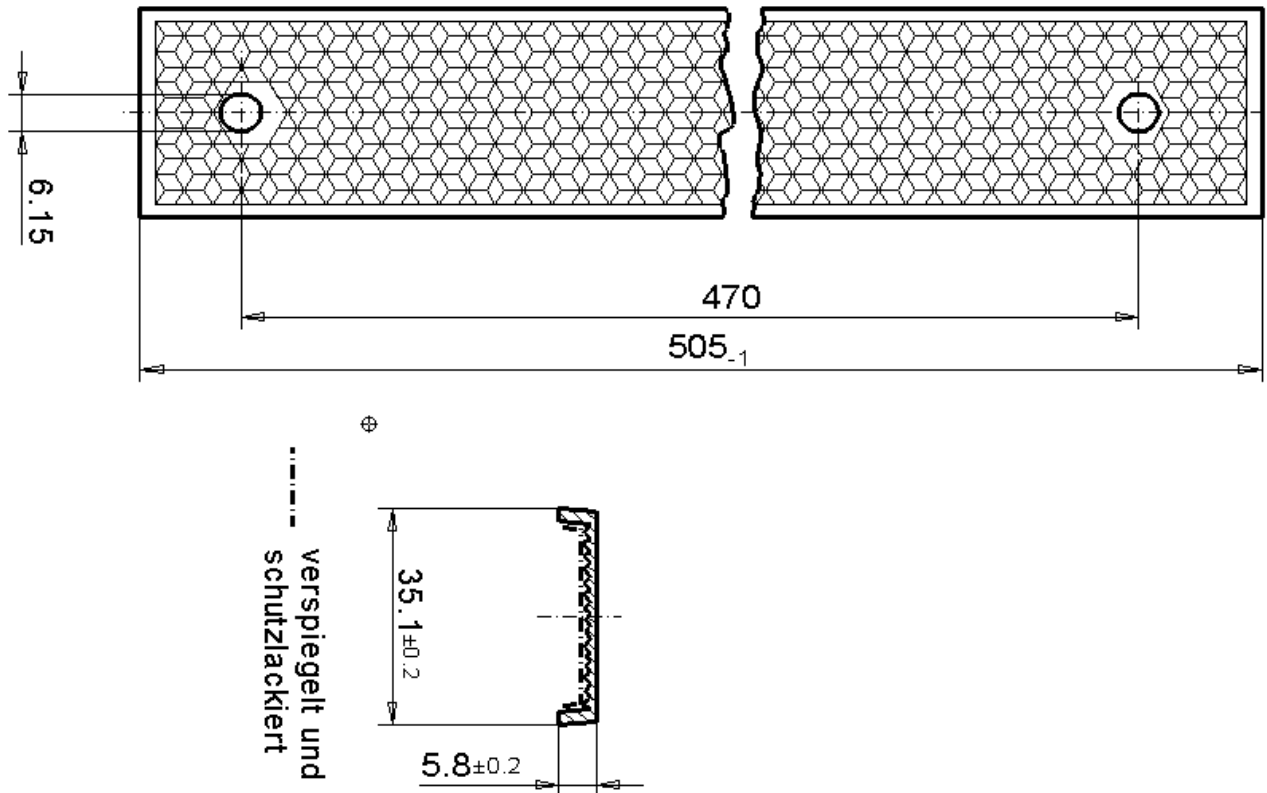

Werkstoffdaten	Material data
Werkstoff Reflektor: PMMA glasklar Optikseite: verspiegelt und schutzlackiert	Material reflector: PMMA clear Rear side: metallised and coated for protection
Einsatztemperaturbereich: -40 °C - +70 °C	Temperature range: -40 °C - +70 °C
Befestigungsmöglichkeiten: schraubbar	Fixing possibilities: to be screwed
Standardverpackungseinheit: 30 Stück	Standard packaging unit: 30 pcs.