

- für T-Nut-Profilzylinder
- AC/DC 3-Draht
- 39 x 5 x 5 mm

<b>Schaltausgang</b>	Schließer
<b>Schaltleistung</b>	max. 2W/VA
<b>Schaltspannung</b>	10-30 VDC/AC
<b>Schaltstrom</b>	max. 100 mA
<b>Schaltzeit</b>	0,5 ms
<b>Rückfallzeit</b>	0,3 ms
<b>Temperaturbereich</b>	-25 °C... +70 °C
<b>Schaltabstand Sn</b>	magnetfeldabhängig

**Isolationsprüfung AC (eff.) U<sub>i</sub>**  
**Schutzart nach DIN 60 529**  
**Schaltzustandsanzeige**




--- V  
IP 67  
LED

**Anschluss**

2,5 m PVC-Kabel

**Gehäusematerial**

Kunststoff

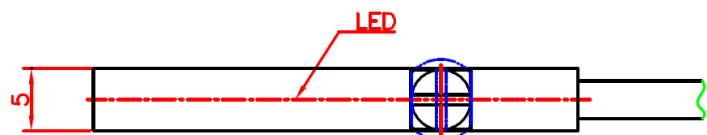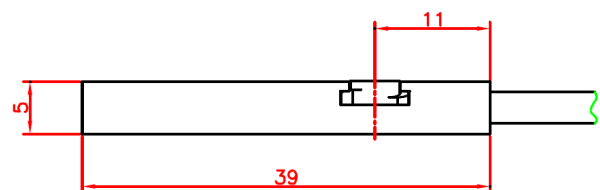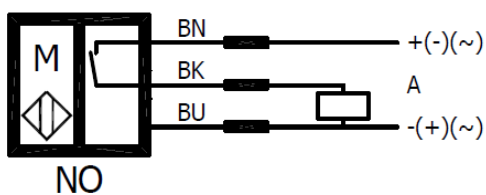

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig! Technische Änderungen vorbehalten.